

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на изготовление и установку
цельностеклянных перегородок
в г. Кишинев, ул. _____



21/02/12


Стандарт качества цельностеклянных конструкций

Уважаемые господа!

ТМ «CityGlass» благодарит Вас за интерес, проявленный к нашей продукции, и предлагаем Вам проект установки цельностеклянных конструкций с маятниковыми дверьми, из закаленного безопасного стекла. А так же расчет стоимости изделий и монтажа конструкций.

Расчет выполнен исходя из предварительных эскизов, с учетом Ваших пожеланий к функциональности и внешнему виду изделий.

Внешний вид конструкции

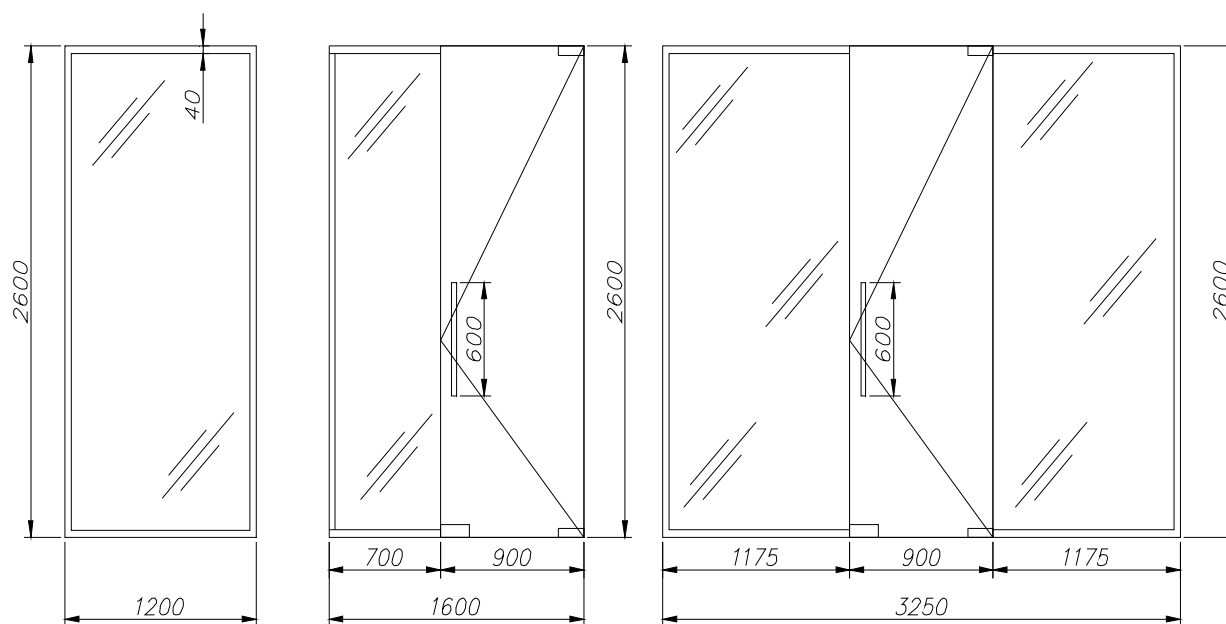

Наименование
Заполнение
Фурнитура
Профиль крепления

Комплектация дверей

Цельностеклянные перегородки с маятниковыми дверьми.

Стекло толщиной 10 мм, прозрачное, **закаленное**

Производства компании «CASMA» Италия. Матовая нержавеющая сталь (SSS).

Клемный профиль крепления стекла производства компании Reynaers (Бельгия) цвет анодированный алюминий.

Ручка (600) – 2 шт., петли – 4 шт., замок в пол – 4шт., напольный доводчик с фиксацией под 90 град – 4 шт.

Стоимость проекта

В результате обработки заданной цельностеклянной конструкции была рассчитана общая стоимость проекта.

Стоимость включает:

- Изготовление, доставку и монтаж конструкций;
- Регулировку и настройку работы дверей.
- Бесплатное сервисное обслуживание в течение года.

Стоимость не включает:

- Предварительную подготовку проемов;
- Общестроительные работы (выравнивание и оштукатуривание откосов, облицовка плиткой, работы с гипсокартонном и т.п.);

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ

Наименование	Стоимость, евро.
Цельностеклянные перегородки	5 700,00
Скидка (- 20 %)	1 140,00
Изделие со скидкой	4 560,00

Площадь конструкций согласно предварительным замерам составляет 15,73 кв.м.

Срок изготовления и монтажа конструкций составляет 21 календарный день **с момента принятия строительной готовности проема для установки и при наличии предоплаты.**

Внимание:

Для качественного монтажа, надёжной эксплуатации и принятия на гарантийное обслуживание необходимо наличие жёсткого контура по всему периметру установки конструкции. Отклонения контура от плоскости установки, вертикалей и горизонталей, а также разница длин диагоналей проёма допускаются в пределах 5 мм.

Порядок оплаты:

1. Предоплата – 70%.
2. Оплата в день отгрузки изделий – 20%.
3. Расчет в день сдачи объекта – 10%.

В случае согласия заказчика с данным коммерческим предложением, компания «CityGlass» обязуется предоставить технические условия на строительную часть объекта.

С размерами, количеством, типом заполнения, фурнитурой, цветом изделий ознакомлен, возражений не имею.

(подпись заказчика)

Дата: